

AGM3EL 132 S 4a

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type

: S1

Koruma Sınıfı /

Degree of protection

: IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı

Insulation class

: F (155 °C)

Isı Artışı /

Temp rise

: Class B (80K)


Yapı Biçimi /

Mounting Design

: B3

IE3

GAMAK

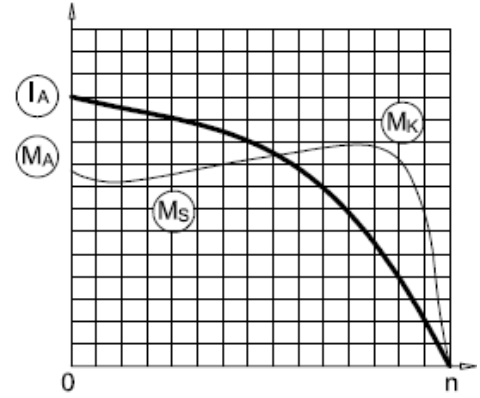

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /

Rated output (kW)

: 5,5

Anma Hızı /

Rated Speed (rpm)

: 1450

Anma Akımı /

Rated current (A)

: 11,0

Anma Momenti /

Rated Torque – M_n (Nm)

: 36,2

Güç Faktörü Cos φ /

Power factor Cos φ

: 0,81

Verim % /

Efficiency %

	4/4	3/4	1/2
Verim %	89,6	89,6	88,8

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /

Moment of inertia J (kgm)²

: 0,026

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – I_a (A)

: 77,0

I_a / I_n : 7,0

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – M_a (Nm)

: 97,7

M_a / M_n : 2,7

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – I_a (A)

: 25,3

I_a / I_n : 2,3

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – M_a (Nm)

: 32,6

M_a / M_n : 0,9

Devrilme Momenti /

Breakdown Torque – M_k (Nm)

: 119,5

M_k / M_n : 3,3

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /

Frame

Alüminyum /

Aluminium

Kapaklar /

End shields

Alüminyum /

Aluminium

Soğutma Fanı /

Cooling fan

Plastik /

Plastic

Klemens Kutusu /

Terminal box

Alüminyum/Plastik

Aluminium/Plastic

Rakorlar /

Cable gland

: M32x1,5/M25x1,5

Rakor Adedi /

No of cable glands

: 2

Yatak Bilgileri /

Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Güçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radial

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A)

: 61

Boya /

Paint

: RAL 5007- Mavi / Blue

Yaklaşık Ağırlık /

Approximate weight (kg)

: 38,4

Ön Rulman /
Drive End


6208 ZZ

Arka Rulman /
Non Drive End

6208 ZZ

NU 208 E

6208 ZZ C3

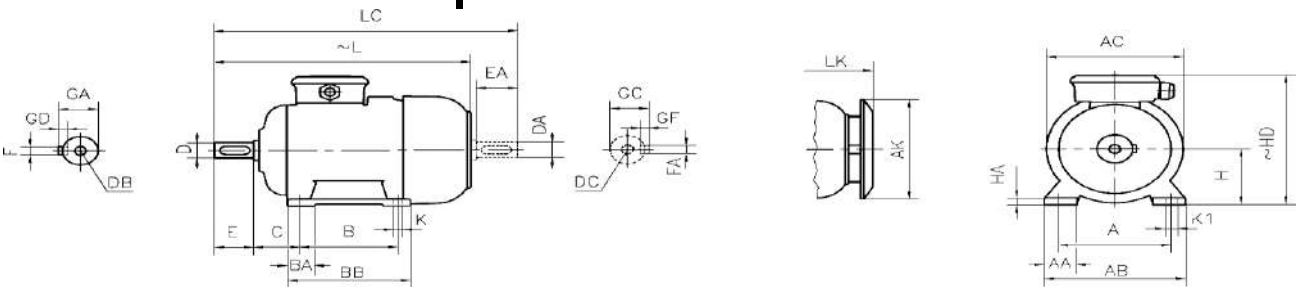

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

Dimensions of foot mounted motors for mounting at angle 1° : D5, D6, D7, D8, D12, V5, V6																												
H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	ØD	ØDA	GA	GC	FxGD	FAXGF
132	320	15	216	50	260	262	239	12	18	140	-	55	-	180	484	572	520	89	80	M12	38	41	10X8					

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.