


MK21D 90 L 2e

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 2,2
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2870
Anma Akımı / Rated current (A)	: 13,8
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 7,30
Kalkış Kondansatör 250 V (µF) / Start Capacitor 250 V (µF)	: 288-331/250V
Daimi Kondansatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 60
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,94
Verim % / Efficiency %	: 77,0
Eylemsizlik Momenti J (kg.m ²) / Moment of inertia J (kg.m ²)	: 0,0016

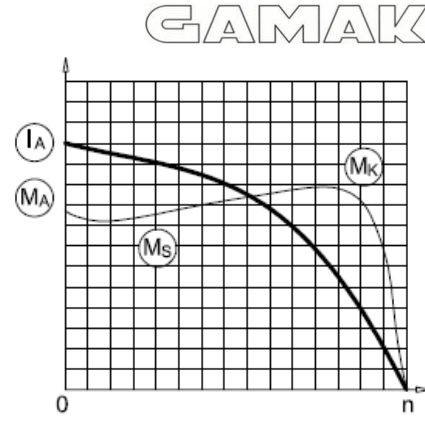

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 70,38
Ia / In	: 5,1
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 18,3
Ma / Mn	: 2,50
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 13,9
Mk / Mn	: 1,9

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	Alüminyum / Aluminum
Kapaklar / End shields	Alüminyum / Aluminum
Soğutma Fanı / Cooling fan	Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	Plastik / Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M16
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Boya /
Paint
Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

Ön Rulman / Drive End


: 6205 ZZ

: RAL 7031 Gri/Grey

: 15,6

Arka Rulman / Non Drive End

: 6203 ZZ

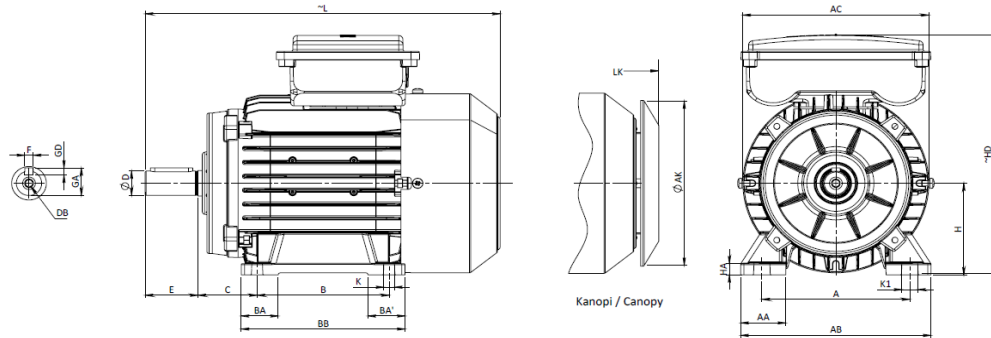

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
90	240	12	140	43	180	176	151	10	15	125	-	35	-	155	334	363	56	50	M8	24	27	8X7